

Sistema VEDA LUZ

O Sistema VedaLuz, aplicável em janelas de batente, é uma solução de obscurecimento total aplicada diretamente sobre a folha do vão envidraçado, cobrindo integralmente a área de vidro. Trata-se de uma alternativa a estores de rolo convencional, funcionando como portada interior de acionamento manual, fixa por dobradiças ao aro ou à folha da caixilharia.



ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

Aplicação: Portada interior para janelas de batente.

Configuração de chapa: Simples ou dupla.

Obscurecimento: Vedação total. Isolamento térmico: Redução da transmissão de radiação solar direta (UVA).

Segurança: Funciona como barreira física adicional sobre o vão.



Acabamentos dos painéis.
RIPADO



Acabamentos dos painéis.
LISO



Alumínio extrudido: Rigidez dimensional e estabilidade estrutural.




Baixo peso próprio: Facilidade de manuseamento e instalação.



Lacagem em qualquer cor RAL: Integração cromática com a caixilharia ou projeto de arquitetura.

DOBRADIÇA ref. 1000

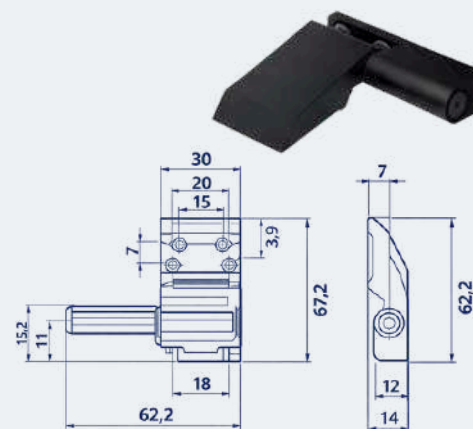

- **Corpo:** Em alumínio; eixo (pino) em aço inoxidável.
- **Dimensões principais:** 54,41mm (comprimento da lâmina) × 63,2 mm (altura total);
- espessura de lâmina 7 mm; furação de fixação M5.
- **Aplicação:** Articulação de folhas de portadas interiores de veda-luz.


FECHO GREMONE ref. 2950



- **Corpo:** Em alumínio; mecanismo interno em zamak.
- **Sistema:** Reversível, com fixação em contraplaca exterior.
- **Dimensões:** Corpo 38 mm (largura) × 84 mm (comprimento); contraplaca 18 mm × 24 mm.
- **Função:** Fecho de portadas interiores, assegurando aperto e estanqueidade da folha ao ar.

Detalhes técnicos dos perfis

SB 63: perfil para chapa simples — solução mais leve, indicada para obscurecimento standard — dimensão de referência: 53 mm.



SB 64: perfil para chapa dupla — maior rigidez estrutural e reforço do isolamento térmico e acústico — dimensão de referência: 80 mm.

